

# Promotion portes d'entrée « Swiss Edition »

DesignPACK | TechPACK | RenoPACK

De série avec équipement  
anti-effraction classe  
CR 3 pour l'exécution  
dans un cylindre profilé



**HÖRMANN**

## Une véritable valeur ajoutée

Demandez de plus amples informations auprès de votre revendeur Hörmann :

*Profitez de tous les avantages de l'opération spéciale portes d'entrée ThermoSafe Hörmann « Swiss Edition »*



*Douze portes d'entrée en aluminium en sept couleurs à prix identique*



*Packs avantages complémentaires adaptés aux besoins individuels*



*Équipement de sécurité complémentaire anti-effraction*

# 12 motifs de porte, 7 couleurs promotionnelles et de nombreux avantages

Choisissez votre nouvelle porte d'entrée tout en faisant des économies

Profitez de tous les avantages de l'opération spéciale portes d'entrée ThermoSafe Hörmann :

- **Choisissez le motif de vos rêves parmi 12 portes d'entrée en aluminium d'aspect très actuel.**
- **Votre nouvelle porte d'entrée est fabriquée sur mesure** (jusqu'à une dimension de 1250 mm x 2250 mm, dimensions supérieures jusqu'à 1250 mm x 2350 mm moyennant supplément).
- **De série avec équipement anti-effraction classe CR 3 pour l'exécution dans un cylindre profilé** (cylindre rond sans identification)
- **Ces portes promotionnelles sont disponibles en sept couleurs sans supplément pour la face extérieure.** La face intérieure est réalisée de série en blanc trafic (RAL 9016, mat).
- **Toutes les poignées illustrées sont livrées sans supplément, même pour tous les autres motifs de porte.**
- **Tous les motifs de porte sont disponibles au choix avec béquille / béquille moyennant un supplément de 149 CHF.**



## Les portes en aluminium : toujours un bon choix

Vous le constaterez rapidement : les portes en aluminium sont à bien des égards supérieures aux portes synthétiques ou en bois.

- **Isolation thermique élevée**
- **Sécurité élevée**
- **Stabilité élevée**
- **Inutile de les repeindre : les portes en aluminium sont comme neuves après des années d'utilisation.**

[www.hoermann.ch/  
swissedition-fr](http://www.hoermann.ch/swissedition-fr)

Configurez dès maintenant la porte de vos rêves. Vous recevrez sous peu par e-mail une offre adaptée à vos besoins.



4 motifs de porte sans vitrage en blanc trafic RAL 9016 mat

seulement  
**CHF 2'790\***

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Les descriptions et illustrations, indications quant au matériel livré, l'équipement et les teintes ont caractère de validité au moment de l'impression. Sous réserve de modifications et d'erreurs. L'équipement concret de la porte doit être demandé auprès du partenaire Hörmann en tenant compte de la liste de prix actuelle. Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation.


**Délai de fabrication d'environ  
4 semaines**



8 motifs de porte avec vitrage en blanc trafic RAL 9016 mat

seulement  
**CHF 2'990\***

Délai de fabrication d'environ  
4 semaines




Blanc trafic RAL 9016, mat




Teinte Hörmann CH 703, à structure fine mate



Teinte Hörmann CH 607, à structure fine mate




Aluminium gris RAL 9007, à structure fine mate



Gris pierre RAL 7030, à structure fine mate



Gris anthracite RAL 7016, à structure fine mate



Gris anthracite RAL 7016, mat

Tous les motifs de porte en  
7 couleurs promotionnelles

**sans supplément**

Délai de fabrication d'environ  
5 semaines

# Pour les amateurs de design épuré

## Portes d'entrée à 1 vantail ThermoSafe avec panneau de porte en aluminium

- **Fabrication sur mesure (L x H hors-tout cadre) : max. 1250 x 2250 mm** (dimensions supérieures moyennant supplément)
- Vantail et encadrement de porte à l'intérieur en blanc trafic RAL 9016 M (mat)
- Serrure 5 points H5 avec rosette de sécurité et pêne pivotant
- Gâches en acier inoxydable
- Paumelles (3D) en aluminium à réglage tridimensionnel
- Béquille intérieure Rondo avec rosette de cylindre en RAL 9016 M (mat)
- Poignée extérieure, voir le motif respectif
- Triple vitrage thermique ; vitre extérieure en verre de sécurité feuilleté transparent, 8 mm / vitre intérieure 10 mm, **VSG klar P5A (RC 3-Glas)**, vitre intermédiaire voir motif correspondant

**Délai de fabrication d'environ 4 semaines**

Pour les portes d'entrée avec vantail et cadre ainsi que parties latérales en blanc trafic RAL 9016 M (mat) sur les deux faces

**Délai de fabrication d'environ 5 semaines**

Pour les portes d'entrée avec face extérieure du vantail, du cadre et des parties latérales dans l'une des couleurs promotionnelles suivantes : CH 703 anthracite (structure fine), CH 607 marron (structure fine), RAL 7016 gris anthracite (mat ou structure fine), RAL 7030 gris pierre (structure fine) ou RAL 9007 aluminium gris (structure fine) ; intérieur en blanc trafic RAL 9016 (mat)



Motif 189 (min. 850 x 2022 mm)	
<input type="radio"/> RAL 9016 (mat)	<b>2 990</b>
<input type="radio"/> Couleur promotionnelle	<b>2 990</b>

- Poignée HOE 615
- Clair de vitrage env. 80 x 1640 mm
- Float mati de 4 mm avec 7 bandes horizontales transparentes de 20 mm de hauteur



Motif 501 (min. 850 x 1932 mm)	
<input type="radio"/> RAL 9016 (mat)	<b>2 990</b>
<input type="radio"/> Couleur promotionnelle	<b>2 990</b>

- Poignée HOE 500
- Clair de vitrage 4 x env. 160 x 331 mm
- Satinato 4 mm



Motif 502 (min. 940 x 1900 mm)	
<input type="radio"/> RAL 9016 (mat)	<b>2 990</b>
<input type="radio"/> Couleur promotionnelle	<b>2 990</b>

- Poignée HOE 500
- Clair de vitrage 5 x env. 320 x 160 mm
- Satinato 4 mm



Motif 503 (min. 850 x 1932 mm)	
<input type="radio"/> RAL 9016 (mat)	<b>2 990</b>
<input type="radio"/> Couleur promotionnelle	<b>2 990</b>

- Poignée HOE 500
- Clair de vitrage env. 160 x 1550 mm
- Float mati de 4 mm avec 7 bandes horizontales transparentes de 10 mm de hauteur



Motif 504 (min. 850 x 1910 mm)	
<input type="radio"/> RAL 9016 (mat)	<b>2 990</b>
<input type="radio"/> Couleur promotionnelle	<b>2 990</b>

- Poignée HOE 500
- Clair de vitrage env. 248 x 1450 mm
- Float mati de 4 mm avec 5 bandes horizontales transparentes de 10 mm de hauteur



Motif 505 (min. 850 x 1910 mm)	
<input type="radio"/> RAL 9016 (mat)	<b>2 990</b>
<input type="radio"/> Couleur promotionnelle	<b>2 990</b>

- Poignée HOE 500
- Clair de vitrage env. 227 x 1392 mm
- Float mati de 4 mm avec 4 bandes horizontales transparentes de 10 mm de hauteur



Motif 686 (min. 850 x 2022 mm)	
<input type="radio"/> RAL 9016 (mat)	<b>2 990</b>
<input type="radio"/> Couleur promotionnelle	<b>2 990</b>

- Poignée : HOE 610
- Clair de vitrage : env. 80 x 1640 mm
- Float mati de 4 mm avec 7 bandes horizontales transparentes



Motif 860 (min. 850 x 1910 mm)	
<input type="radio"/> RAL 9016 (mat)	<b>2 790</b>
<input type="radio"/> Couleur promotionnelle	<b>2 790</b>

- Poignée HOE 700
- Panneau de porte plein



Motif 862 (min. 850 x 1998 mm)	
<input type="radio"/> RAL 9016 (mat)	<b>2 790</b>
<input type="radio"/> Couleur promotionnelle	<b>2 790</b>

- Poignée HOE 620
- Panneau de porte plein avec rainures d'une largeur de 5 mm



Motif 867 (min. 960 x 2000 mm)	
<input type="radio"/> RAL 9016 (mat)	<b>2 990</b>
<input type="radio"/> Couleur promotionnelle	<b>2 990</b>

- Poignée HOE 620
- Clair de vitrage env. 248 x 1450 mm
- Float mati de 4 mm avec 7 bandes horizontales transparentes de 5 mm de hauteur
- Panneau de porte avec rainures d'une largeur de 5 mm



Motif 871 (min. 960 x 1910 mm)	
<input type="radio"/> RAL 9016 (mat)	<b>2 790</b>
<input type="radio"/> Couleur promotionnelle	<b>2 790</b>

- Poignée HOE 620
- Panneau de porte plein avec rainures d'une largeur de 5 mm



Motif 872 (min. 960 x 1910 mm)	
<input type="radio"/> RAL 9016 (mat)	<b>2 790</b>
<input type="radio"/> Couleur promotionnelle	<b>2 790</b>

- Poignée HOE 615
- Panneau de porte plein avec rainures d'une largeur de 5 mm

# Optimisez l'équipement à des prix intéressants...

Cumulez les avantages



## DesignPACK

- Paumelles masquées pour davantage d'élégance et de sécurité
- 9 couleurs préférentielles supplémentaires
- Élégante béquille en acier inoxydable CARO

Prix : 519 CHF



## TechPACK

- Serrure automatique S5 Scan ou clavier à code avec Connect

Prix : 1 290 CHF

**Cashback 150 CHF**  
[www.hoermann.ch/cashback](http://www.hoermann.ch/cashback)



## RenoPACK

- Profilé de seuil pour la rénovation
- Cashback pour taxe d'élimination

Prix : 139 CHF



[www.hoermann.ch/swissedition-fr](http://www.hoermann.ch/swissedition-fr)

### Options :

Bloc-porte également disponible avec parties latérales et imposte  
Prix selon la liste de prix, délais de fabrication d'environ 5 à 6 semaines.



## Formulaire de commande

Motif : \_\_\_\_\_

Couleur : \_\_\_\_\_

- |  |                                   |   |
|--|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> DesignPACK                                    | <input type="checkbox"/> TechPACK | <input type="checkbox"/> RenoPACK           |
| <input type="checkbox"/> Béquille / béquille<br>Rondo acier inoxydable | <input type="checkbox"/> Scan     | <input type="checkbox"/> AP-V hauteur 15 mm |
| <input type="checkbox"/> Dimension extérieure du cadre : _____         | <input type="checkbox"/> Code     | <input type="checkbox"/> AP-V hauteur 25 mm |
|  |                                   | <input type="checkbox"/> AP-V hauteur 40 mm |
|  |                                   | <input type="checkbox"/> Construction neuve |
|  |                                   | <input type="checkbox"/> Rénovation         |

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> S5 Automatique au lieu du type de serrure H5 manuel | <input type="checkbox"/> DIN gauche                  | <input type="checkbox"/> Cylindre profilé |
| <input type="checkbox"/> DIN droite  | <input type="checkbox"/> Cylindre rond (préparation) |   |

Projet de construction, C.P., ville : \_\_\_\_\_

Date et signature du client : \_\_\_\_\_

Date et signature du revendeur Hörmann : \_\_\_\_\_

# Une technique innovante à fière allure

## De série pour les portes d'entrée ThermoSafe

La serrure de sécurité 5 points H5 empêche tout forçage ou relevage de la porte

Les points d'anti-dégondage côté paumelles empêchent le relevage


Le cylindre profilé est protégé contre le perçage et l'arrachage

Les gâches en acier inoxydable assurent un réglage aisé de la porte

La porte est dotée d'une élégante béquille intérieure Rondo thermolaquée en blanc

Le verre de sécurité feuilleté transparent, 8 mm sur la face extérieure et P5A (RC 3-Glas) sur la face intérieure, réduit le risque de blessures en cas de bris de verre et renforce la sécurité anti-effraction

Equipement anti-effraction classe CR 3 pour l'exécution dans un cylindre profilé

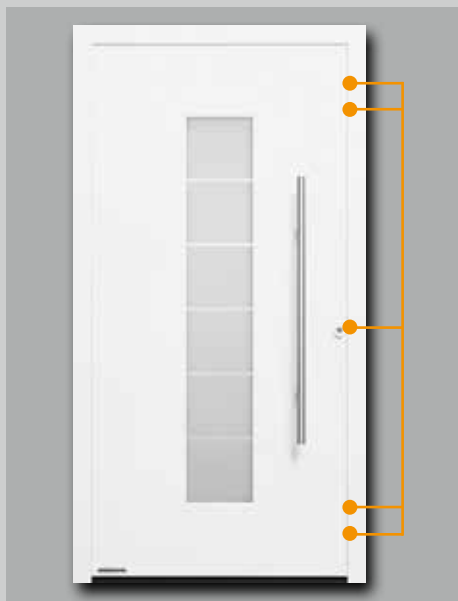

Serrure de sécurité 5 points H5 avec tête en acier inoxydable



Rosette de sécurité extérieure en applique

Points d'anti-dégondage